




COMUNE DI REALMONTE
 (Provincia di Agrigento)
UFFICIO TECNICO- III SETTORE -
 -Via Roma ,17 - 92010 Realmonte (AG) -

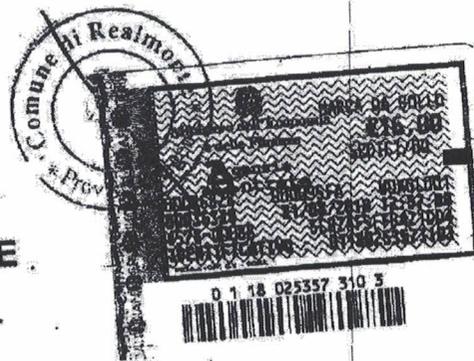

AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO
n° 09 / 2018

OGGETTO: Autorizzazione scavi per la POSA di CAVI A BASSA TENSIONE INTERRATI E DI N° 3 CASSETTE DI DERIVAZIONE STRADALE NELLE VIE SIRACUSA E GENOVA DEL COMUNE DI REALMONTE, NECESSARI PER CONSENTIRE IL POTENZIAMENTO DELLA LINEA BT ESISTENTE.

CLIENTE : "SCRIVANO VALERIO"

Richiedente : **e- distribuzione** - Zona di Agrigento

Impresa incaricata alla realizzazione dei lavori **I.E.T. s.r.l**

Responsabile del cantiere **Sig. Rosario Ragusa**

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Premesso che la Società e-Distribuzione SpA - Zona di Agrigento -, nella persona del Suo responsabile Ing. Andrea Laurenza, ha chiesto, con propria nota prot. E/DIS 20/08/2018-0504766, assunta al protocollo di quest'Ente con n°8624 del 22/08/2018, il rilascio della Autorizzazione per i lavori indicati in oggetto;
 Visti gli elaborati grafici dell'Ing. Andrea Laurenza, prodotti a quest'Ente contestualmente alla presentazione della richiesta;
 Vista la delibera di Consiglio Comunale, n° 3 del 20/02/2016 d'approvazione del "Regolamento scavi su strade comunali"(pubblicata all'Albo OnLine di quest'Ente il 24/03/2016)
 Vista la nota n.3778 del 24/04/2007 a firma congiunta del Responsabile del VI Settore e del Referente locale A.U.S.L. n.1, avente per oggetto:"Protocollo relativo alla richiesta di pareri sanitari ritenuti non obbligatori e quindi non dovuti";
 Visto il Programma di Fabbricazione con annesso R.E.C. vigente;
 Viste le disposizioni di Legge in materia urbanistica;
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n°05 del 10/01/1995 e ss.mm.ii. (in ultimo la Determina Sindacale n°22 del 03/07/2012), inerente il Regolamento e successivo pagamento della TOSAP, con la quale, salvo successivo ed eventuale conguaglio/verifica da parte del Settore 2° Tributi, per l'occupazione in essere, è stata preventivamente calcolata la seguente tariffazione:

Occupazione permanente (art.47)	210 ml.	da accertare	da accertare
Occupazione temporanea	210 ml.	€ 1,00	€ 210,00

Vista la nota, datata 8 agosto 2016, della Intesa Sanpaolo S.p.A. con la quale ci viene comunicata la garanzia annuale, fino alla concorrenza massima di € 10.000,00, sulla esecuzione di lavori di scavo lungo le strade di nostra pertinenza da parte della e-Distribuzione S.p.A., con validità fino al 7 agosto 2017 che si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca (mai pervenuta) da comunicare almeno 3 mesi prima della scadenza, mai comunicata;
 Visto l'attestato di versamento di € 100,00, in data 17/08/2018, su c.c.p. di quest'Ente, per diritti tecnici e di segreteria;
 Visto l'attestato di versamento di € 210,00, in data 17/08/2018, per l'occupazione temporanea (TOSAP);
 Visti gli atti d'Ufficio,

AUTORIZZA

la Società Enel Distribuzione SpA - Zona di Agrigento, nella persona del Suo responsabile e tecnico Ing. Andrea Laurenza, ad effettuare le opere civili, indicate meglio in oggetto, come dagli elaborati tecnici prodotti, alle seguenti condizioni:

1. che **NON SI TENGA CONTO** del particolare costruttivo allegato agli elaborati tecnici prodotti, ma esclusivamente a quanto prescritto, nelle dimensioni e caratteristiche dei materiali, ai successivi punti 8, 9 e 10;
2. prima dell'inizio dei lavori pervenga accettazione d'incarico da parte del Direttore dei lavori;
3. che prima dell'inizio dei lavori sarà congiuntamente cura del Direttore dei Lavori e del Richiedente, di trasmettere la comunicazione dell'inizio dei lavori e gli estremi identificativi della Ditta esecutrice dei lavori medesimi, per la successiva richiesta d'Ufficio del D.U.R.C. agli Enti competenti in materia;



4. che venga ripristinato lo scavo con gli stessi spessori dei vari elementi costituenti la pavimentazione preesistente e prima di ultimare il ripristino dovrà richiedersi il sopralluogo all'Ufficio Tecnico per constatarne in contraddittorio il regolare intervento.
5. che "almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio dei lavori i richiedenti devono comunicare all'Ufficio Lavori Pubblici e Servizi Tecnico Manutentivi e al Comando Polizia Municipale la data di inizio, la durata dei lavori, la presunta data di ultimazione, con indicazione della ditta esecutrice ed il nominativo del responsabile di cantiere con un numero telefonico che deve essere rintracciabile in qualunque momento";
6. "I lavori, pena la decadenza dell'autorizzazione, dovranno avere inizio entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione e darli ultimati entro la data indicata nell'autorizzazione medesima";
7. L'astato e il sotto-strato devono essere sempre preventivamente tagliati, con nastro o disco. Qualora nel sotto-strato del conglomerato bituminoso si dovesse riscontrare la presenza di basole e pavimentazioni lapidee (mattonelle di astato, cubetti, sassi, etc.) gli elementi riscontrati dovranno essere rimossi esclusivamente a mano o con mezzi meccanici idonei a non danneggiare la pavimentazione sottostante. Gli elementi eventualmente danneggiati dovranno comunque essere sostituiti a spese del richiedente (azienda o privato). Lo scavo dovrà essere ripristinato a perfetta regola d'arte con gli stessi materiali e gli stessi spessori dei vari elementi costituenti la pavimentazione preesistente.
8. Il riempimento intorno alla tubazione, deve essere effettuato tramite sabbia della pezzatura idonea di 3 mm., fino a 15 cm. sopra la tubazione. Tale strato di sabbia andrà costipato con idoneo mezzo meccanico, sopra la sabbia costipata dovrà essere gettato in opera uno strato di idoneo materiale inerte (adeguatamente costipato a perfetta regola d'arte) e getto di calcestruzzo magro di almeno cm' 20 e, comunque, fino al successivo strato di piano del binder stradale. Il conglomerato bituminoso, tipo binder del tipo aperto pezzatura mm. 0/20, che dovrà avere spessore compreso di cm. 8/10, dovrà essere messo in opera nel tempo massimo di 48 ore, al fine di eliminare i pericoli per la pubblica incolumità derivanti dalla presenza di detriti sul piano viabile.
9. A lavoro ultimato, dopo l'eventuale assestamento dei componenti di riempimento, dovrà essere eseguita la fresatura della strada per una profondità di cm 3 e per una larghezza minima di cm 200 e, comunque, di almeno cm. 50 oltre i margini della larghezza dello scavo e dove il caso lo richiede fino a ridosso del marciapiede esistente e comunque secondo le indicazioni del servizio manutenzioni e viste le condizioni della strada nella quale si va ad operare.
10. Per le strade di larghezza inferiore a cm. 300, la posa in opera del tappetino di usura dovrà essere pari alla larghezza della medesima strada. La stesa del tappeto di usura (pezzatura mm. 0/10 e spessore compreso di cm.3 deve interessare tutta la parte fresata e il conglomerato deve essere steso a mezzo macchina vibro finitrice, in modo tale che a lavoro ultimato, non siano presenti sopralti nel piano viabile; il Servizio Manutenzioni si riserva la facoltà, in determinate strade del territorio comunale di prescrivere la realizzazione del tappeto di usura sulla metà carreggiata interessata dallo scavo.
11. Gli scavi in senso trasversale all'asse della strada dovranno essere eseguiti in due tempi, interessando metà della larghezza della carreggiata per volta al fine di assicurare il transito veicolare sulla rimanente parte.
12. Eventuali marciapiedi interessati dall'attraversamento dello scavo devono essere ripristinati a regola d'arte con gli stessi materiali con i quali sono stato costruiti (sia per quanto riguarda le cordonate che le pavimentazioni);
13. dovrà provvedersi al preventivo accertamento dell'eventuale presenza di sottoservizi, richiedendone la segnalazione agli Enti competenti. In caso di danneggiamento ai servizi tecnologici esistenti, di proprietà comunale, deve esserne data comunicazione tempestiva ai servizi tecnici interessati e, dietro indicazioni dei medesimi, la ditta esecutrice dovrà provvedere direttamente ed a sue spese, alla riparazione.
14. E' a carico del richiedente il rifacimento completo di tutta la segnaletica orizzontale presente sui piani viabili interessati dagli interventi e il ripristino degli altri dispositivi di segnaletica verticale o luminosa. Detto rifacimento dovrà essere eseguito di concerto con il Comando di Polizia Municipale ed adeguato alle indicazioni contenute nel Nuovo codice della Strada.
15. Sono a carico del richiedente e delle ditte appaltatrici, la posa in opera durante l'esecuzione dei lavori di tutti gli accorgimenti necessari alla tutela della pubblica incolumità e della gestione di tutta la segnaletica necessaria, sia diurna che notturna, posta a norma di legge, e qualora debba essere interrotta o parzialmente interdetta la circolazione, dovrà essere richiesta l'autorizzazione preventiva all'organo competente;
16. Il richiedente rimane comunque responsabile del controllo reiterato e del mantenimento dello scavo, con ripresa immediata od altri lavori che si rendessero necessari per l'eliminazione di avvallamenti o buche che potrebbero in seguito formarsi, secondo le norme vigenti. Rimane inoltre responsabile della pulizia della carreggiata nei dintorni dello scavo durante l'esecuzione dei lavori e del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea di cantiere per tutto il periodo della sua installazione.
17. Per qualsiasi danno a persone o cose dovuto al non rispetto delle condizioni poste, sarà ritenuto responsabile il richiedente l'Autorizzazione. Il Comune si ritiene sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esecuzione dei lavori suddetti;
18. La presenza dei cavi sarà rilevabile mediante l'apposito nastro monitore, posato a non meno di 0,2 m dall'estradosso del cavo ovvero della protezione.
19. La tubazione da utilizzare dovrà essere in polietilene del tipo corrugato del diametro di 160 mm non inferiore a 1,4 volte il diametro del cavo ovvero il diametro circoscritto del fascio di cavi (Norma CEI 11-17).
20. non eseguire alcuna modifica, seppur consequenziale o complementare a quanto autorizzato con la presente, senza alcun permesso rilasciato dall'U.T.C.;
21. SALVO DIRITTI DI TERZI .



PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

1) che tutti gli atti successivi ed inerenti il procedimento che si autorizza, compreso l'inizio dei lavori, venga sottoscritto, contestualmente dal Direttore dei lavori e dal titolare dell'Autorizzazione; 2) che l'eventuale materiale di risulta sia depositato presso una discarica autorizzata, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26/06/2002; si attenga ai dispositivi e ai presidi previsti per i Rifiuti Speciali Inerti; 3) che durante l'esecuzione dei lavori vengano rispettate le norme di sicurezza sia diurne che notturne a tutela della pubblica incolumità; 4) che la ditta garantisca la sicurezza del cantiere prevista dalla normativa vigente; 5) che siano rispettate tutte le prescrizioni e/o condizioni già pronunciate o in corso di pronunciamento da parte degli Enti preposti per Legge per la tutela degli eventuali vincoli legislativi; 6) la presente Autorizzazione Edilizia rilasciata esclusivamente per quanto di competenza di questo Comune, significando che resta a carico della ditta concessionaria l'obbligo di acquisire eventuali ed ulteriori autorizzazioni e /o Nulla Osta dovuti per Legge; 7) comunicare la data di ultimazione dei lavori correlata di documentazione fotografica; 8) sono fatti salvi vincoli e gli obblighi derivati da ogni altra disposizione di Legge senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

La Ditta richiedente, comunque, resta responsabile di qualsiasi danno che possa essere arrecato, a persone o cose, dal lavoro eseguito o da eseguirsi.

La presente Autorizzazione (esecuzione lavori) è valida per anni 1 (uno) e pertanto fino al 17/08/2019 , data in cui i lavori dovranno essere ultimati, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

Si fa presente che il tecnico comunale che ha curato la pratica è l'Arch. Cristoforo Giuseppe Sorrentino (tel.uff. 0922 - 810.833), pertanto è fatto obbligo alla Ditta che tutte le comunicazioni conseguenti al presente provvedimento debbano riportare necessariamente i seguenti dati:

- a) il nominativo del tecnico che ha curato la pratica;
- b) il numero di protocollo dell'istanza originaria e la data dello stesso.

Allegata alla presente si restituisce una copia vistata degli elaborati tecnici.

Il presente Atto, di cui una copia in originale viene trattenuta agli atti di questo Ente, sarà trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, unitamente agli elaborati tecnici, al locale Comando della P.M , al Settore 4° Urbanistica e al 2° Settore Tributi (verifica calcolo della TOSAP, verifica versamenti effettuati), nonché pubblicata, nei tempi e nei modi di Legge, all'Albo Pretorio OnLine di quest'Ente.

Realmonite, li 18/08/2018.




IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
(Arch. Salvatore CAIPM)


Il sottoscritto nel ritirare la presente Autorizzazione accetta incondizionatamente le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate, nonché autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.

Realmonite, _____

Per ricevuta ed accettazione



**STRADE ASFALTATE
RIPRISTINI STRADALI
PARTICOLARE SCAVO - SEZIONE TIPO PER FOSA CAVI
DISEGNO NON IN SCALA**

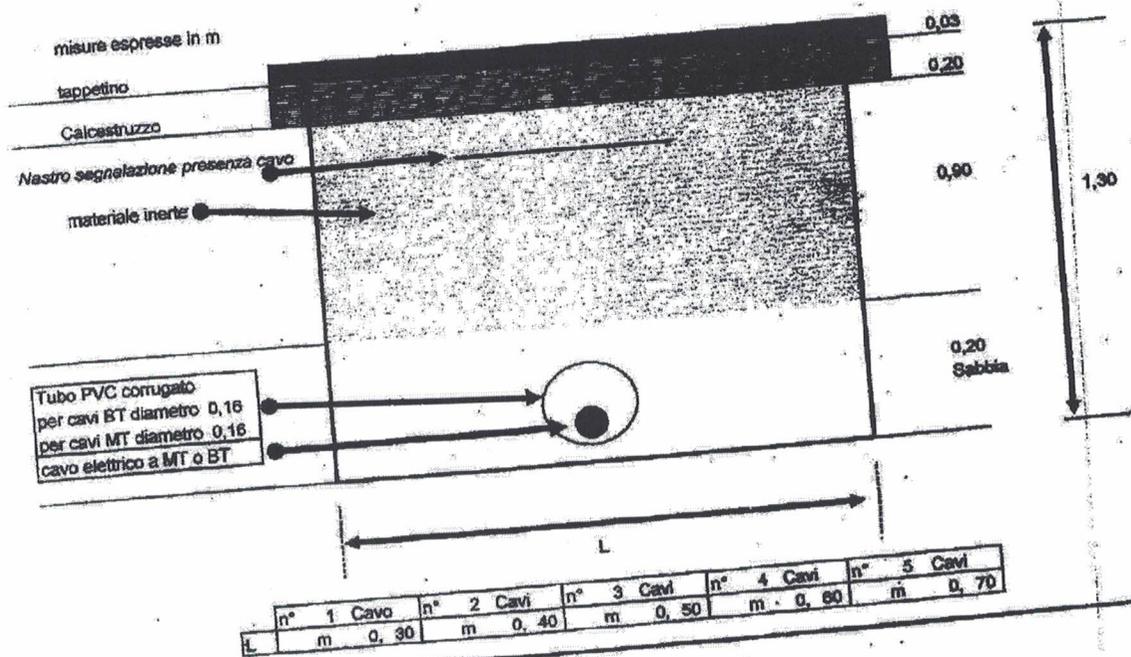

*Vedere anche
n° 02 alle Sof.
alla news n° 02/2018*





Territorio di: REALMONTE - VIE SIRACUSA E GENOVA	Data: 20/9/2018	Scala: 1:1000
Nota: SCAVO PER POSA CAVO BT INTERR-O CASSETTE STRAD.DA POSARE		
Firma Responsabile:	Unico: U.O. N°1 AGRIGENTO	Red. Elaborazione
	Disegno n°	